

Nisshin FLEX フレーム


ホーム

製品紹介

環境製品

Nisshin FLEX フレーム

設置場所に応じて自由な設計に対応し、学校、幼稚園、保育園(砂場枠、縁石)や遊歩道縁石などの安全対策に最適です。

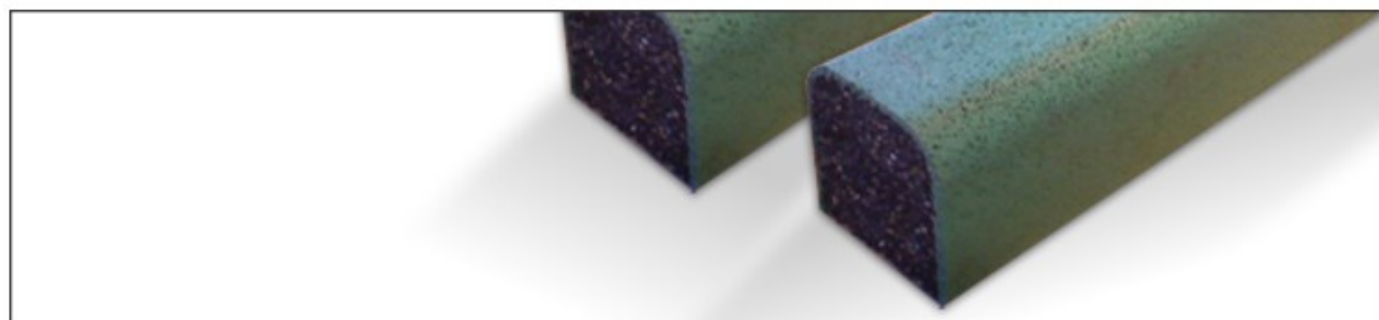

● 特長

多彩性	標準色3色をラインナップし、周辺景観にマッチした色彩感が得られます。また、表層にはカラーチップを採用している為、磨耗などによる色落ちも防止できます。
安全性	ゴム弾性による優れた衝撃緩和性と、高い防滑性が得られます。
施工性	ゴムという軟資材の特性を生かし、特にR部における曲げ施工時に自由度の高い施工性が得られます。

● 製品仕様

商品名	商品名	製品寸法(mm)	重量(kg)
標準タイプ	Nisshin FLEXフレーム90(穴無)	W100×L2000×H90	14
	Nisshin FLEXフレーム60(穴無)	W100×L2000×H60	8.5
アンカー固定タイプ	Nisshin FLEXフレーム90(穴有)	W100×L2000×H90	14
	Nisshin FLEXフレーム60(穴有)	W100×L2000×H60	8.5




【材質】 ゴムチップ2層式 (表層/カラーチップ5mm、芯材/再生ゴムチップ)
【工法】 接着施工、アンカー固定+接着施工(接着剤はウレタン系を推奨、アンカー4本)

※アンカー固定タイプは、受注加工対応となります。

※アンカー固定タイプには、アンカー穴用の化粧キャップが付属されています。

※アンカーは市販の「オールアンカー」M10用、または弊社別売品を使用してください。

● カラーバリエーション(標準色)


カラー	品番	サンプル画像
レンガ	NS-F ■■(H)-RG	
グリーン	NS-F ■■(H)-G	
ブラウン	NS-F ■■(H)-BR	

※■■は、製品厚みです。

※使用環境により変色の恐れがあります。

※サンプルカラーは実物とは異なる場合があります。現物をご確認ください。

● 施工例

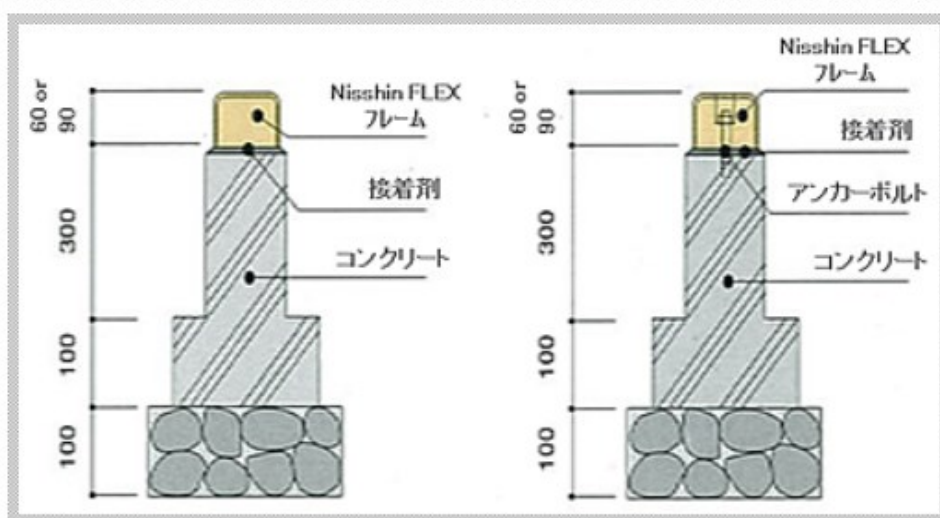

● 工法

接着施工の場合	
下地	アスファルト、コンクリート・モルタル下地
接着剤	エポキシ・ウレタン系接着剤 推奨品:「ルビロンR」
塗布具	ゴムごて、またはクシ目ごて
塗布量	約100g/m(ルビロンRの場合)

アンカー固定+接着施工の場合

下地	アスファルト、コンクリート・モルタル下地
接着剤	エポキシ・ウレタン系接着剤 推奨品:「ルビロンR」
塗布具	ゴムごて、またはクシ目ごて
塗布量	約100g/m(ルビロンRの場合)
★アンカー	Nisshin FLEXフレームアンカーボルト or オールアンカー(M10) × 4ヶ/本

この商品に関するお問い合わせは

 TEL **086-724-5666**

日進ゴム株式会社 技術開発センターへ